

## BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock, Style

### Conditions préalables :




#### Sol :

- consolidé
- pas de trous
- pas de bosses
- pente max. 2 %  
(Paddock: min. 1 - max. 2 %)

#### Tapis :


température uniforme :  
min. 5° C jusqu'à max. 30° C  
(Stocker en conséquence !)




**Pour les sols en bois nous consulter, s'il vous plaît !**

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :




#### Marquer :



#### Couper :




#### Assembler le puzzle :




**i** Les tapis BELMONDO® peuvent être combinés de diverses manières grâce à leur connexion puzzle :

**Merci d'observer :** BELMONDO® Style ne peut pas être assemblé aux autres produits BELMONDO® par une connexion puzzle !

#### Joints en croix :

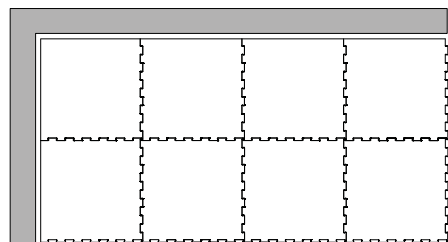

#### Joints en T :

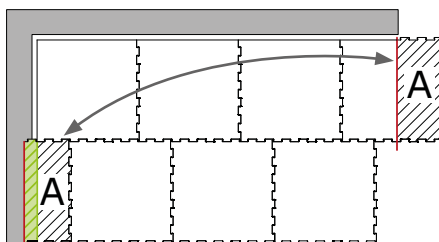


(des pièces restantes sont facilement réutilisables)


**i** Un peu de litière absorbante est toujours nécessaire pour lier les liquides (l'urine) dans le box. Nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

**!** **Ne pas fixer des cloisons / poteaux sur les tapis !**  
(La stabilité n'est pas assurée ! Ne pas coincer les tapis !)

**!** **Passage d'engins motorisés**  
Observer les prescriptions BELMONDO® pour le passage d'engins motorisés !




## 1 Couper les bords du puzzle pointant vers la cloison

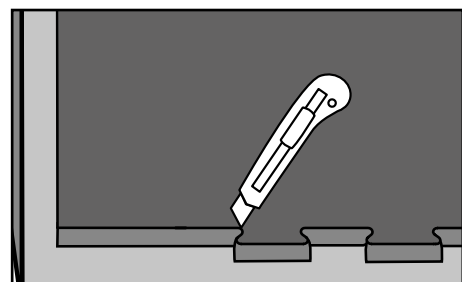


### **i** Astuces pour les découpes :

- humidifier ou graisser légèrement la lame
- plier les tapis / étirer légèrement
- éventuellement poser une planche - graver - couper




**Astuce :** lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir

## ② Positionner les tapis de manière appropriée

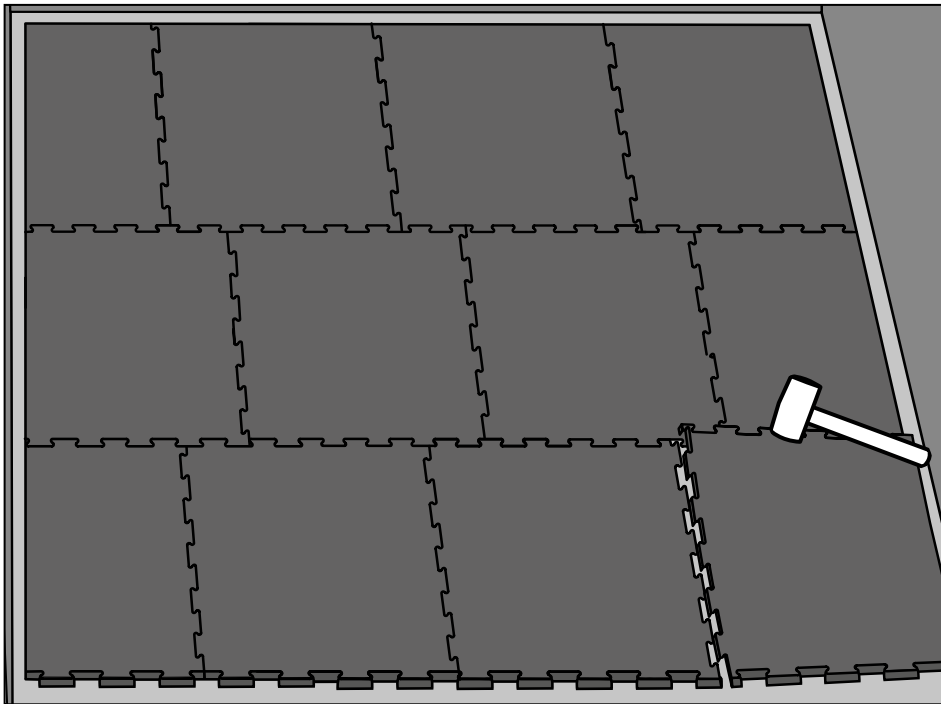

Emboîter les tapis



1-2 cm / 2-3 cm

Joint de dilatation par rapport aux délimitations latérales :


- 1-2 cm à l'intérieur
- 2-3 cm à l'extérieur avec pénétration du soleil

### Astuce :


Pour les zones fortement utilisées (p. ex. entrée des boxes), toujours utiliser des tapis complets (éviter les connexions puzzle, si possible !)

### Astuces pour les grandes surfaces :



- marquer une première ligne droite en respectant une distance de 2-3 cm le long de la cloison / délimitation latérale (p. ex. avec un cordeau traceur)
- aligner les tapis le long de la ligne droite (les tapis posés en pente ou en courbe sont difficiles à assembler)
- pour une installation sans tension, nous recommandons la division régulière de grandes zones (100 m<sup>2</sup> et plus), et de laisser un joint de 2 à 3 cm au moins tous les 12 m
- nous recommandons la pose à joints en T



## ③ Ajuster



Couper si nécessaire les tapis au bord et les ajuster



Le cas échéant, découper le tapis pour l'adapter

### Astuce pour des zones avec un sol lisse et/ou une pente plus forte :

Fixer les tapis sur le sol (par exemple avec deux fixations par tapis au bord supérieur) pour prévenir tout mouvement du tapis par des forces de glisse ou de déclivité.

Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité de montage !