



di BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Kingsize Cover, Walkpro, Paddock, Style, Horsewalker, Motion, Flix

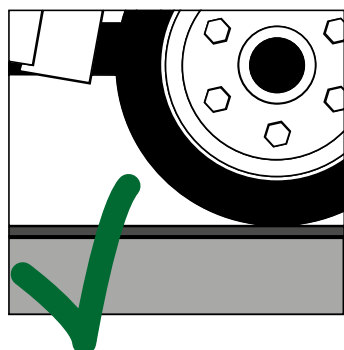

corretto

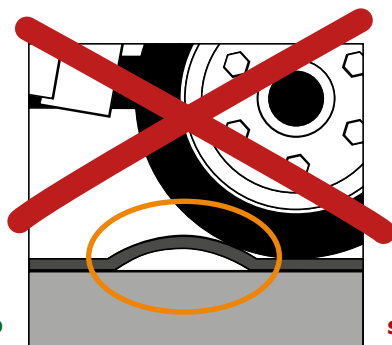

sbagliato

! Non deve formarsi una bolla visibile davanti alle ruote!

Condizioni preliminari:


► Pneumatici:

Il peso complessivo del mezzo, la larghezza dello pneumatico e la pressione consigliata dello pneumatico sono collegati tra loro. Per questo motivo la **pressione prescritta** per pneumatici omologati è di: **max. 2,5 bar**

! Quando l'equipaggiamento degli pneumatici del mezzo deve essere modificato: serve la conferma della casa produttrice del mezzo per effettuare la modifica!

► Fondo:

- pendenza massima: 2 %



Condizioni generali:

► Condotta di guida:

- velocità massima = metà passo d'uomo (ca. 2 km/h)
- non sterzare bruscamente, non sterzare con il mezzo fermo
- accelerare e frenare adagio

► Proteggere il bordo dei tappeti all'inizio e alla fine dei passaggi!

! **Nota importante:** gli pneumatici dei veicoli possono lasciare tracce, che, soprattutto su uno sfondo colorato (BELMONDO® Style) sono chiaramente visibili.